



ТИПОВАЯ КЛАДОВКА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

<i>Наименование</i>	<i>Требование</i>	<i>Комментарий</i>
Полы	<ul style="list-style-type: none">Отсутствие постоянно образующегося из-за структуры поверхности слоя пылиНейтральный серый цвет или его оттенкиРовная поверхность, не мешающая монтажу ячеек	Ровный пол серого цвета. При необходимости выравнивание может быть выполнено полусухой/мокрой стяжкой или наливным полом.
Стены	<ul style="list-style-type: none">Ровная структура покрытияОднородностьНе пачкают при прикосновении к нимБелый цвет в коридорах и преимущественно в ячейках	Однородное нейтрально- белое покрытие. Материал покрытия не должен пачкать пользователей/их вещи при прикосновении к стенам.
Потолок	<ul style="list-style-type: none">Белого либо чёрного цвета	Нет требований по материалу/типу потолка. Есть требование только по его цвету.
Входная группа	<ul style="list-style-type: none">Наличие вывескиАвтоматизированный входУзаконенный благоустроенный вход	Покрашенная в чёрный цвет(при возможности)удобная для пользователя входная группа с вывеской «СКЛАДНО» и автоматизацией входа для пользователей(Замок, считыватель «СКЛАДНО», доводчик входной двери, источник бесперебойного питания, электронная кнопка выхода.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

<i>Наименование</i>	<i>Требование</i>	<i>Комментарий</i>
Освещение	<ul style="list-style-type: none">• Автоматическое включение при появлении движения внутри кладовки• Автоматическое выключение не менее чем через 30 мин после включения• Используются преимущественно плоские светильники• Хорошая освещенность всего помещения	Свет включается посредством датчиков движения, когда человек попадает на объект. Длительность работы после включения должна быть достаточной; расположение датчиков и светильников таким, чтобы человек не остался в темноте.
Видеонаблюдение	<ul style="list-style-type: none">• Регистратор:<ol style="list-style-type: none">1. Производитель: Hiwatch / Hikvision2. Подключение к платформе Hik-connect3. Версия для IP камер4. Поддержка RTSP потока5. Количество каналов подбирается по количеству камер на объекте6. Стандартная глубина хранения событий - 60 дней	

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Наименование	Требование	Комментарий
Видеонаблюдение	<ul style="list-style-type: none"> • Камеры видеонаблюдения: 1. Цифровые. Аналоговые камеры не используются как устаревшие а также в связи с рисками потребности в быстром переходе на другие платформы онлайн просмотра и хранения. 2. Рое питание (желательно). Рое питание позволяет не прокладывать лишние провода для питания. И картинка и питание в этом случае передаются по одному проводу. 	<p>*Продолжение требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Детекция движения. 4. Форм фактор. По умолчанию всегда используются купольные антивандальные камеры. Такой форм-фактор используется для исключения возможности поворота камер пользователями. 5. Поддержка передачи RTSP потока
Интернет	<ul style="list-style-type: none"> • Из оборудования требуются Wi-fi роутер, выносной усилитель сигнала и модем 	Интернет может быть как мобильным, так и проводным высокоскоростным.
Пожарная безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствие помещения пожарным нормам • Комплект извещателей, датчиков противопожарной безопасности • План эвакуации • Огнетушители • Знаки безопасности 	Все выполняется согласно требованиям закона. Если есть спорные или не проходящие по требованиям моменты- их можно нивелировать расчётом пожарных рисков
Прочее оборудование	<ul style="list-style-type: none"> • Замки • Считыватель • Термометр- гигрометр • Wi-fi мост 	Продукты, содержащие ПО «СКЛАДНО», требующиеся для функционирования объекта

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОВ

СКЛАДНО



Белый(RAL 9003/HEX FFFFFFFF).

Используется для перегородок и панелей, которые видны в общих коридорах.
Чаще всего используется для потолка и стен кладовки.



Розовый(RAL 4003/HEX FF0078).


Используется для дверей ячеек.



Серый(RAL 7047/HEX C9CCCF или подобный).

Чаще всего используется для пола кладовки.

Перегородки и панели, которые не видны в общих коридорах
выполняются без покраски и тоже выглядят серыми.

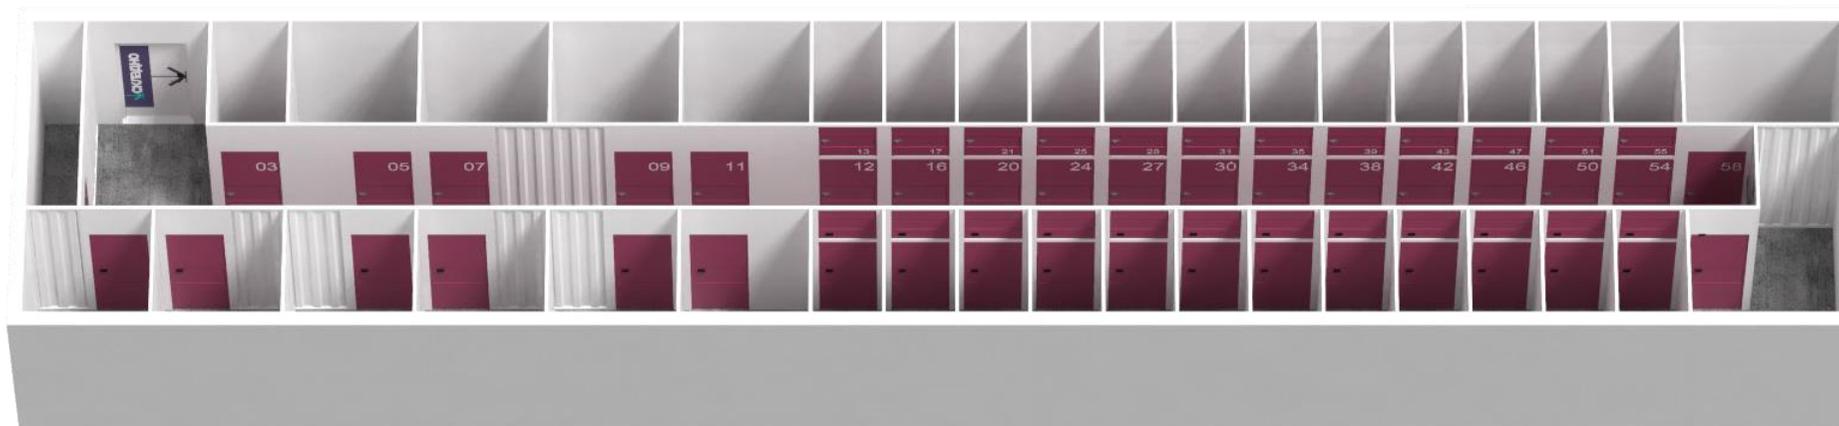



ДВЕРИ ЯЧЕЕК

СКЛАДНО


Двери изготавливаются в соответствии с предоставляемыми чертежами.

Номера дверей клеятся в соответствии с представленной схемой.

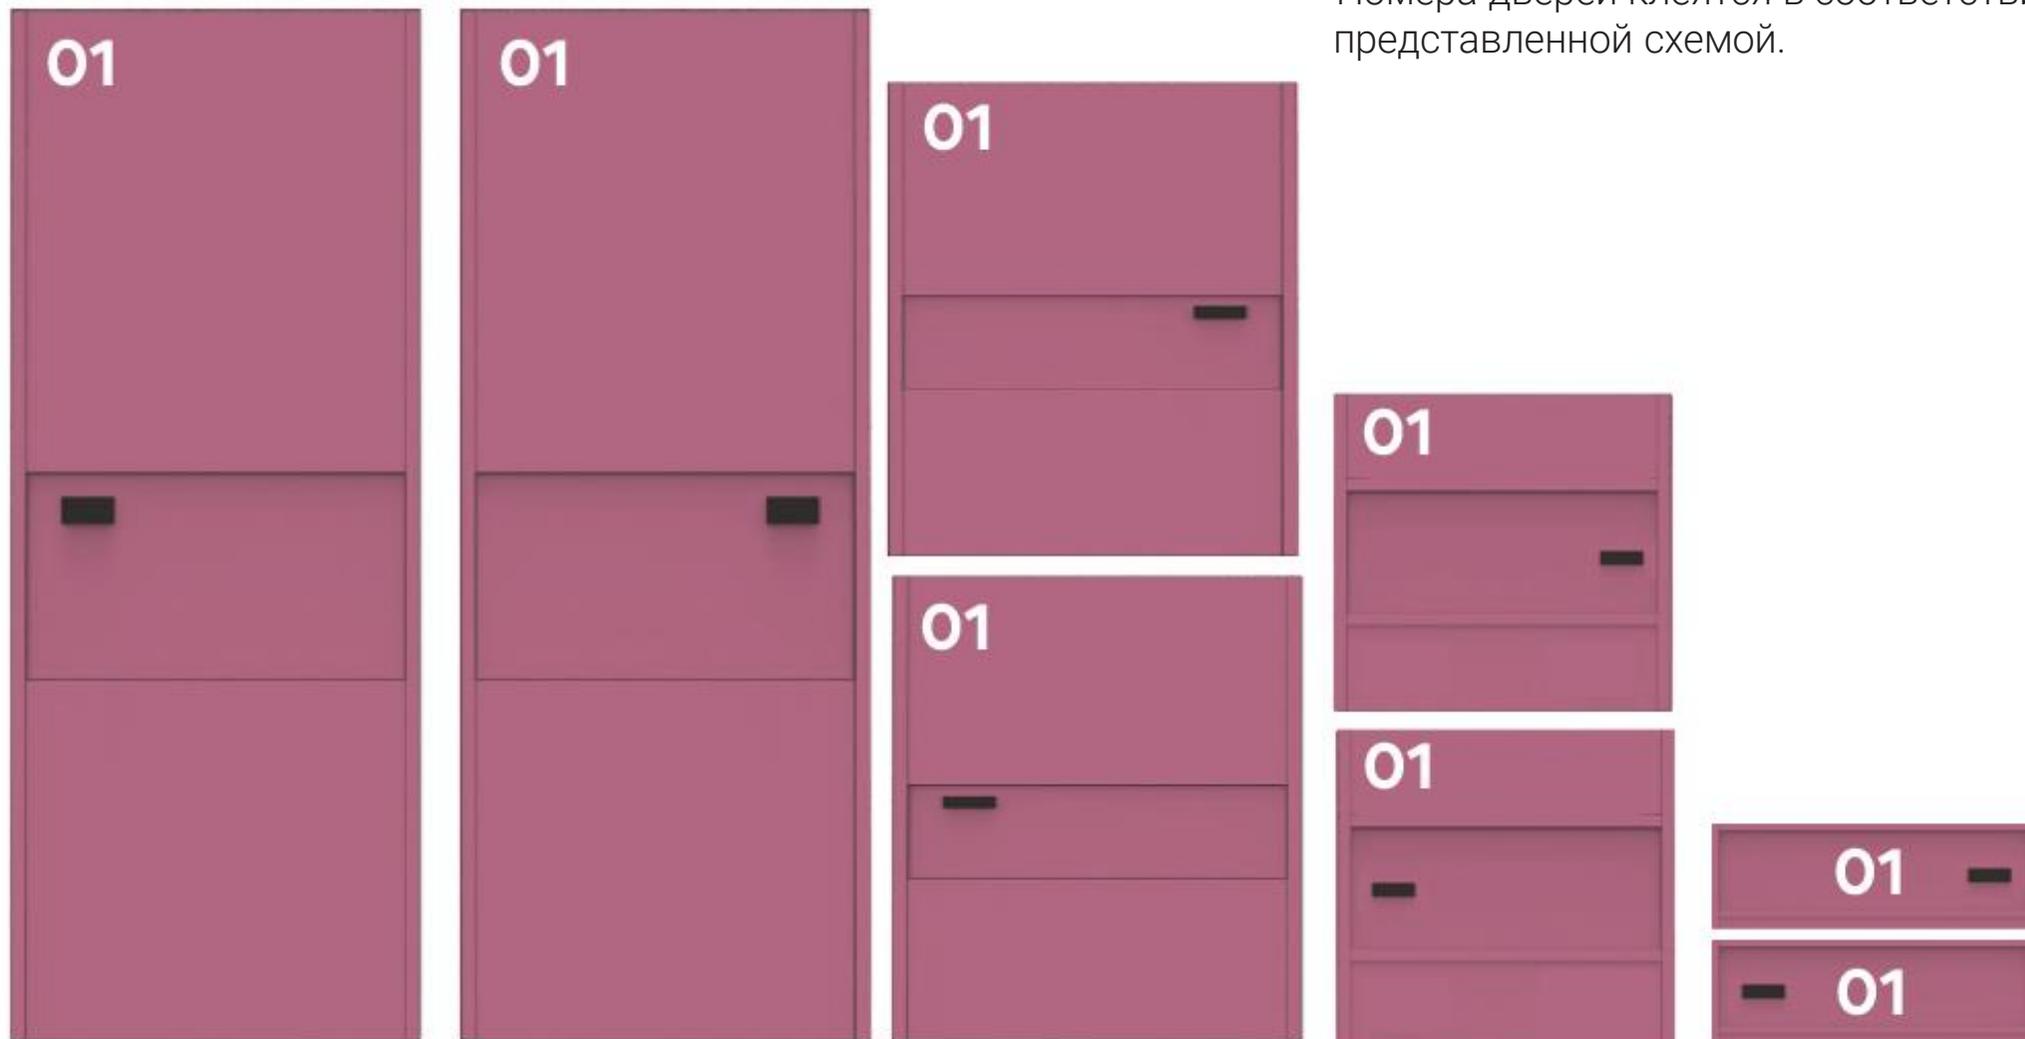

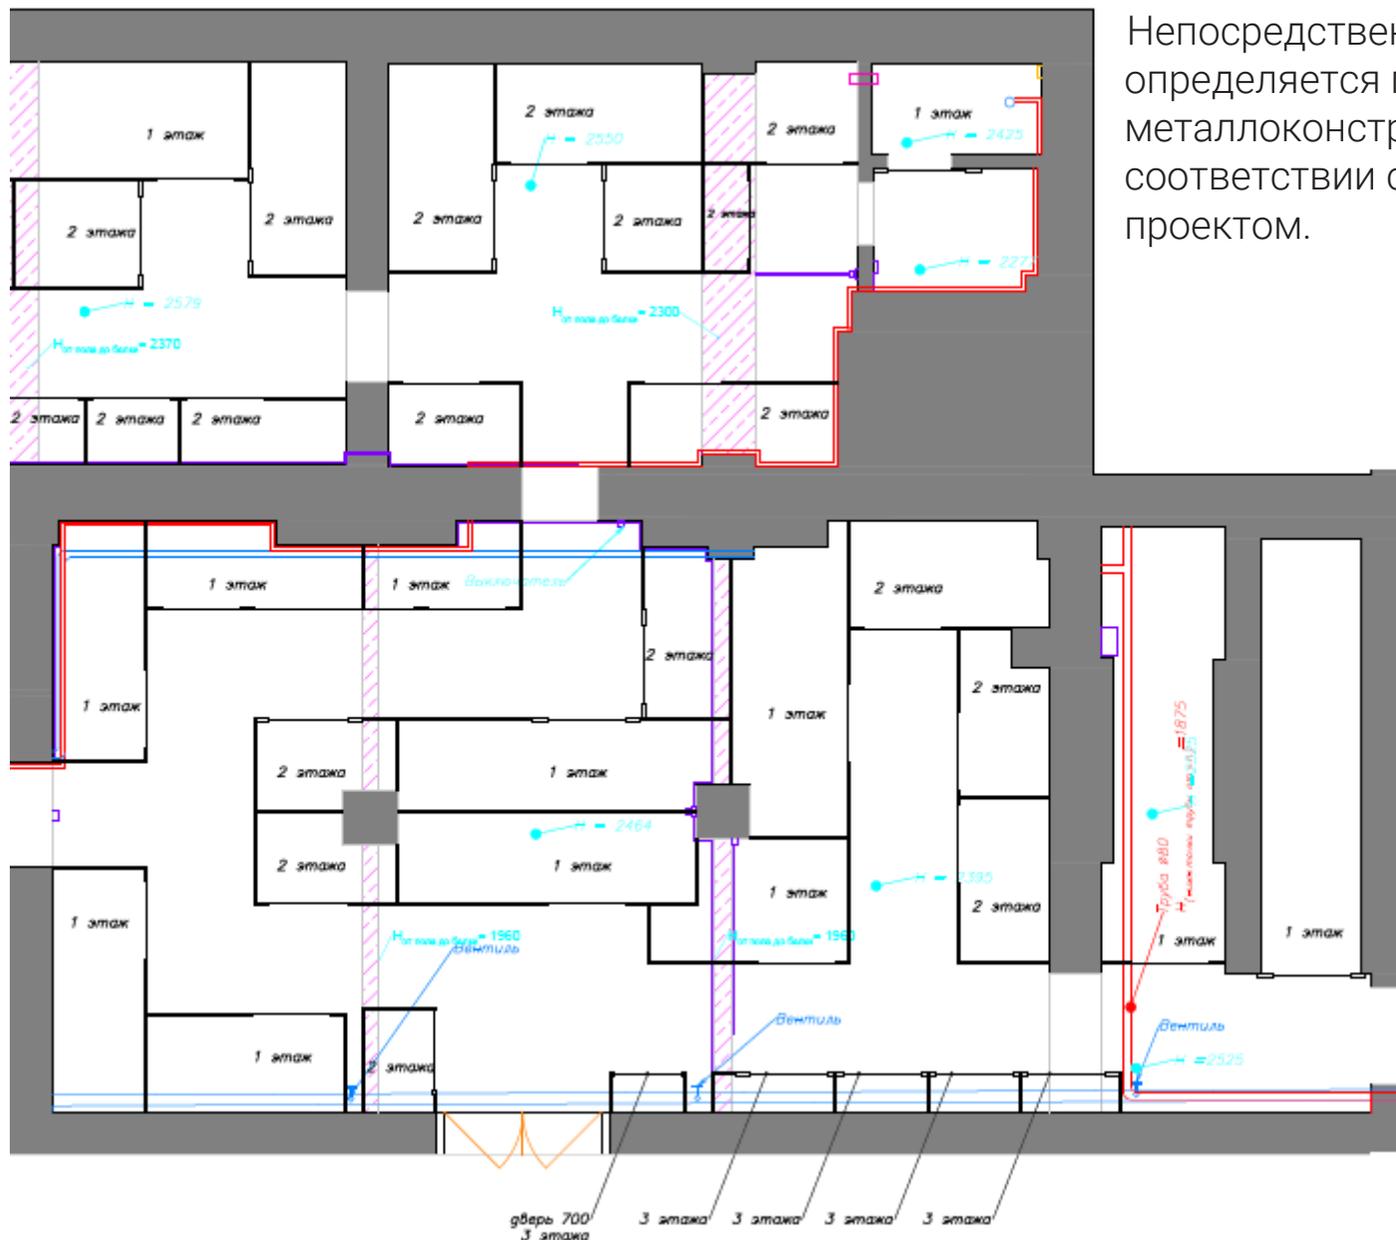

Непосредственное расположение ячеек определяется проектировкой. Монтаж металлоконструкций выполняется в соответствии с предоставленным проектом.

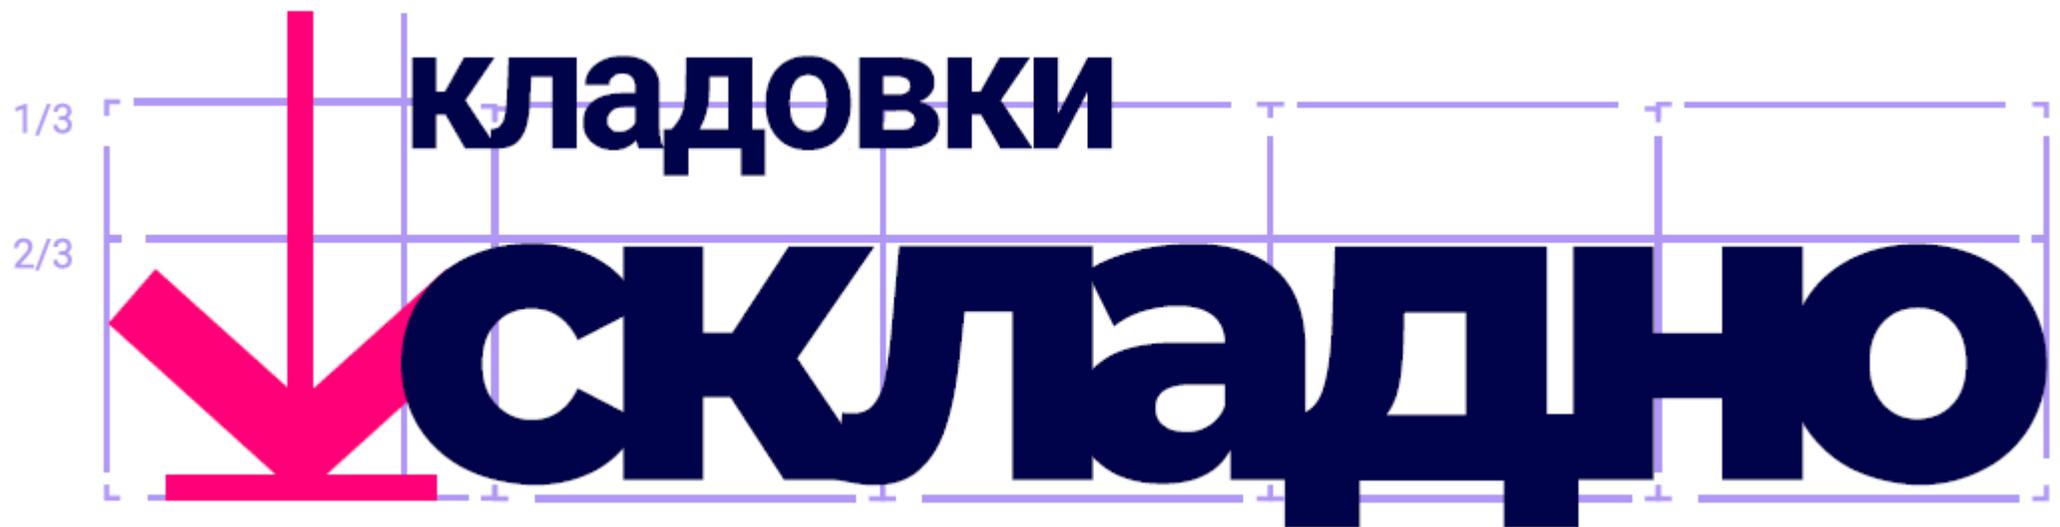

Техническое описание конструкции:

Подложка – чаще всего используется композитный алюминиевый материал черного цвета.

Буквы – объемные световые,

- борт (не световой) из ПВХ с оклейкой виниловой пленкой (ORACAL 641 №010 мат)
- лицо световое, акриловое стекло, стрелка – оклейка виниловой пленкой (ORACAL 8500 №041)
- светонаполнение – светодиодные модули в комплекте с блоком питания
- задняя стенка – ПВХ пластик
- фотореле